


Pompeji tillverkas med ett speciellt färgdoseringssystem, som gör att många stenar ger ett flammigt melerande utseende. Pompeji har hållfasthetsklass II, dvs. den klarar trädgårdar, uteplatser och garageinfarter etc.

Den lagerförs i fyra olika färgställningar;

1. Gråmix
2. Rödmix
3. Terramix
4. Terracotta

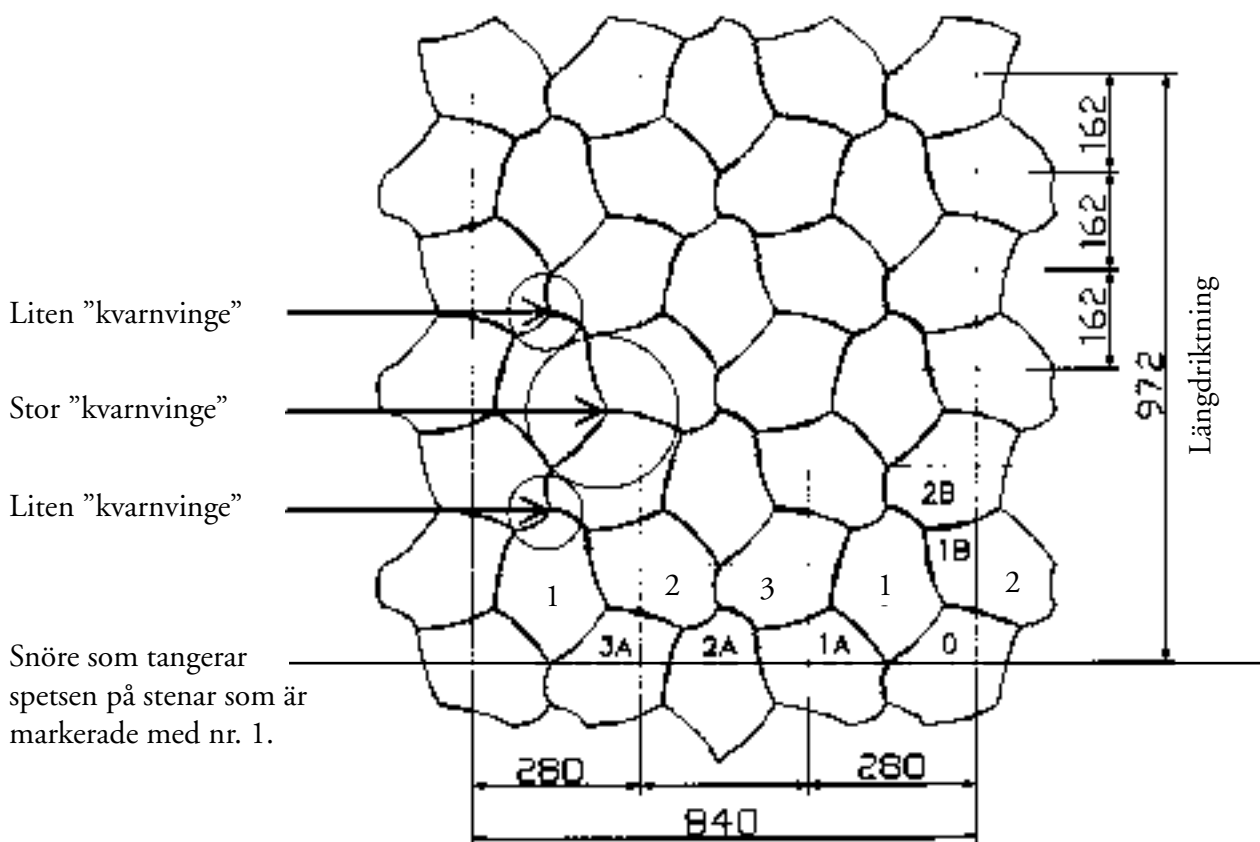

Starta läggningen från sidan enl sten nr.1, fortsatt enl ritning med sten nr. 2 och 3.

Upprepa denna läggning enl sten nr. 1, 2 och 3 tills önskad bredd uppnås.

Låt snöret tangera spetsen på stenarna nr.1.


Vid läggning i längdriktning, följ noggrant ovanstående ritning.

Enkel kontrollregel: Se till att det i varannan rad i längdriktningen framkommer en liten "kvarnvinge" och en stor "kvarnvinge".

Om du behöver raka kanter på din beläggning kan du lätt klippa eller kapa stenarna efter våra klippmallar (0-1A-2A-3A-1B-2B). Klippmallarna finns att hämta i PDF-format, skala 1:1 på vår hemsida www.benders.se.


Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

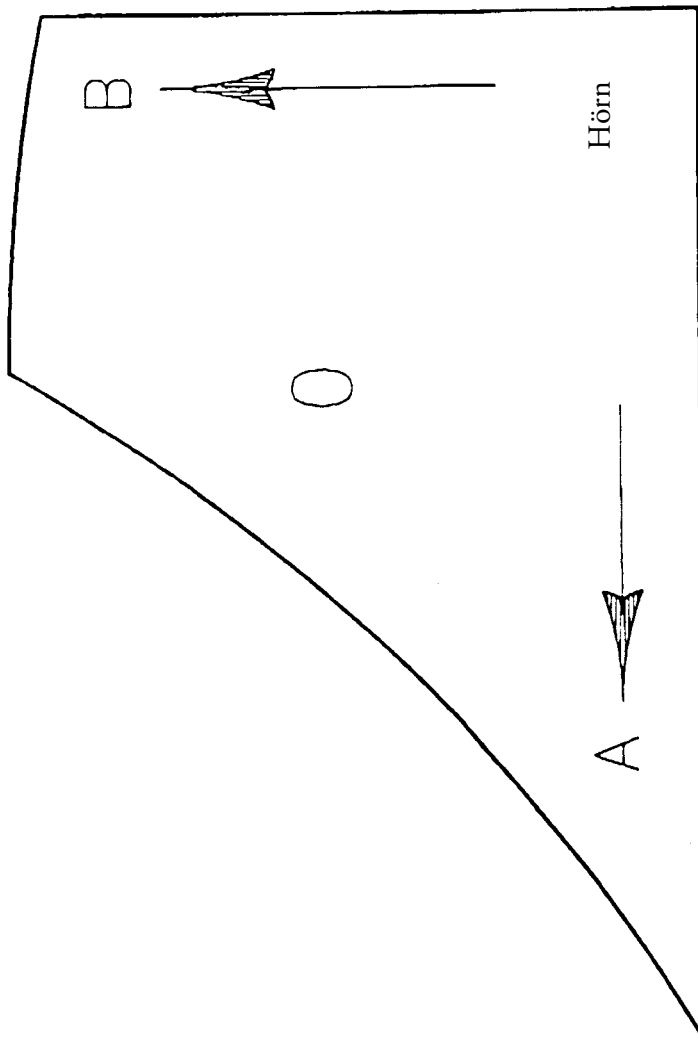


Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

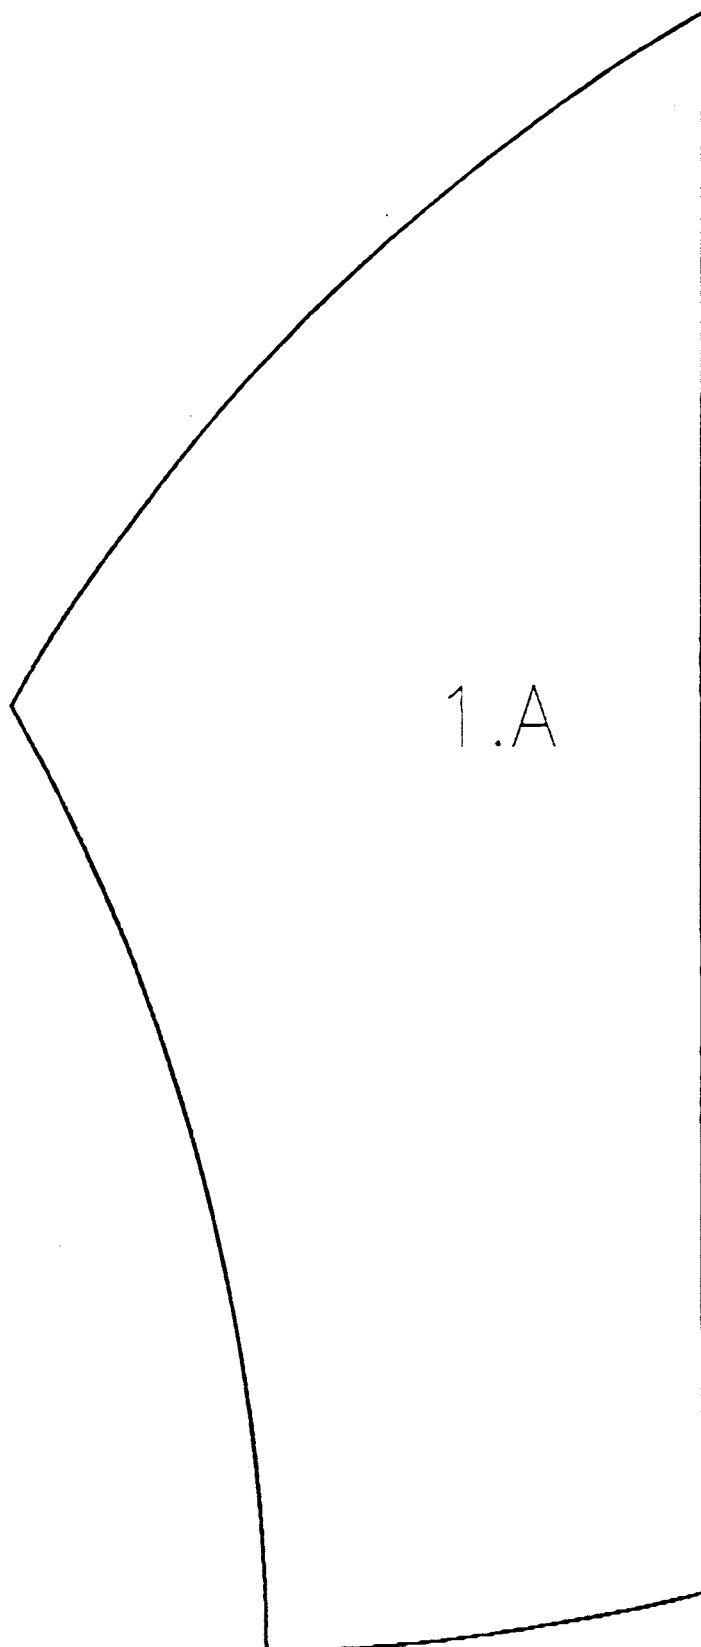


Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

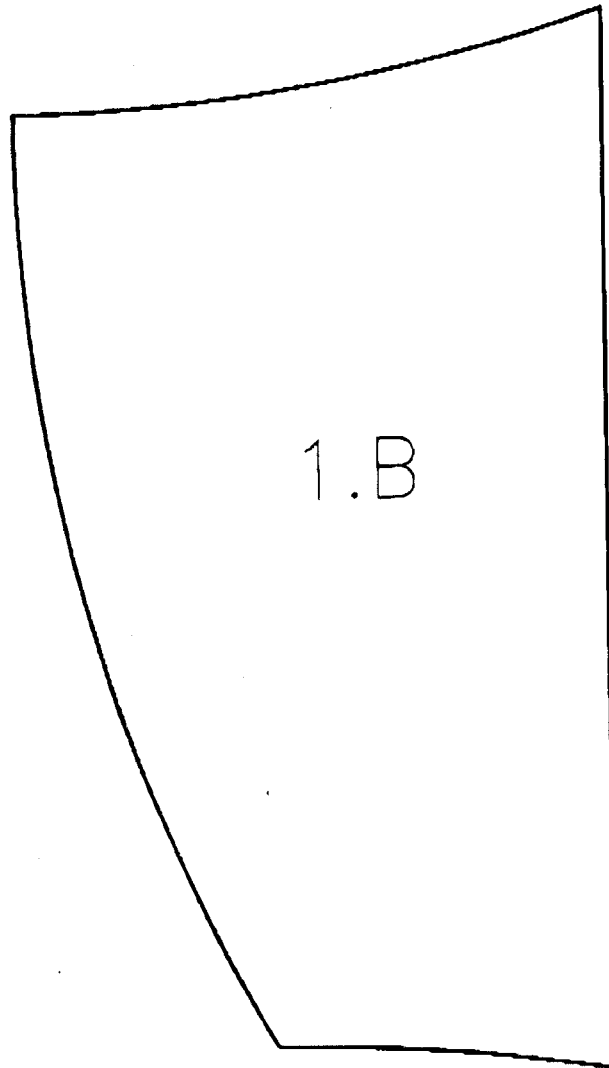

Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

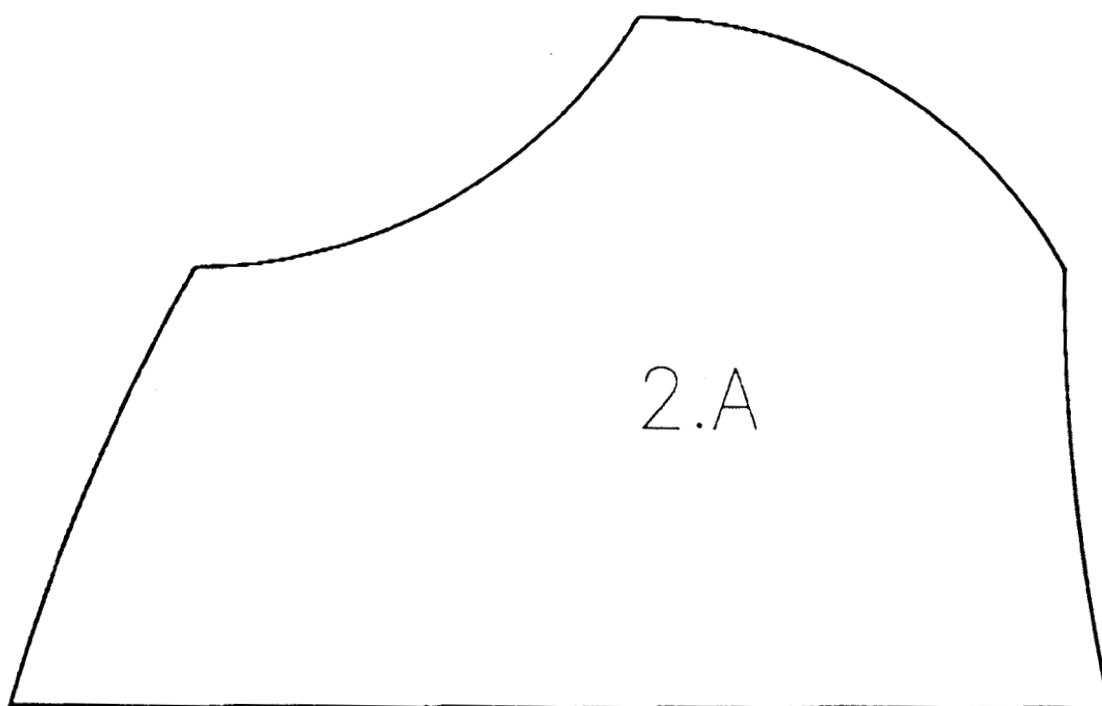

Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm



Skala 1:1

Modul 280 x 162 mm

